AAM60003

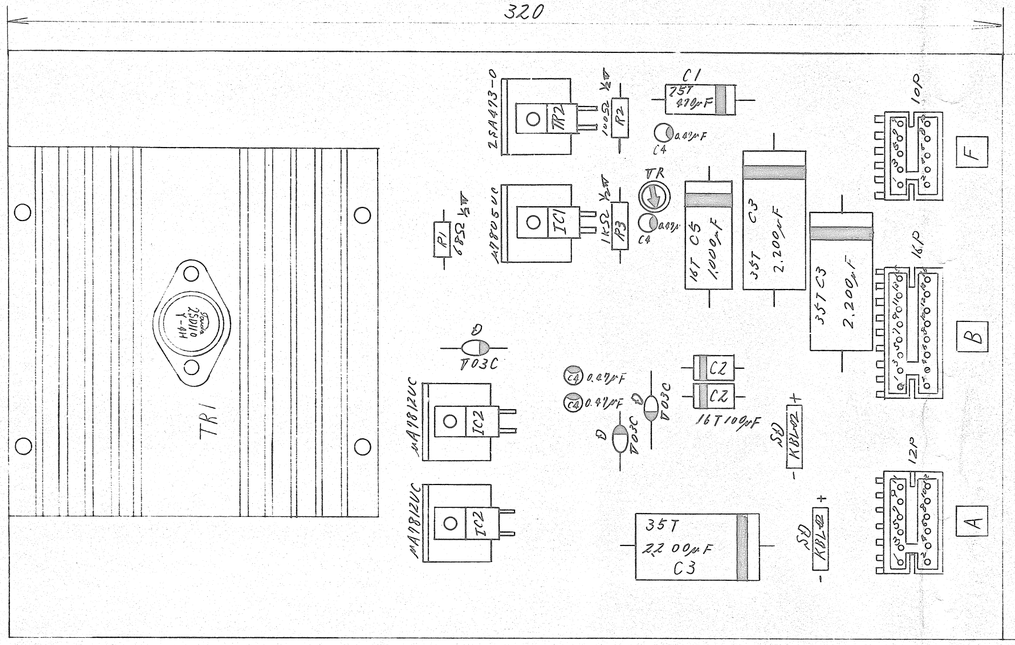



1 エミッター
2 ベース
3 コレクター(ケース)

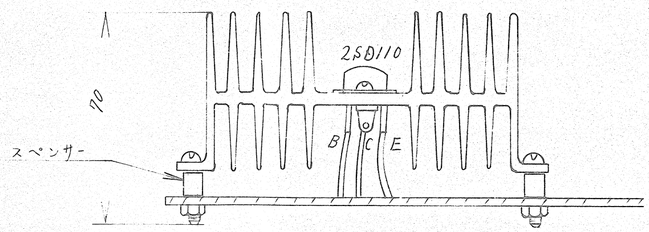





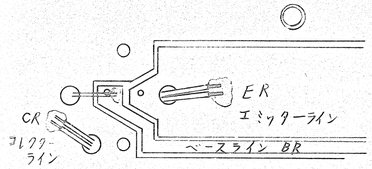



注 KBL02 をP.C.Bより5mm
浮す事

NO	配		線	線色	線径	備 考
1	TR1(E)	—	ER	黄	0.75s	エミッタ
2	TR1(E)	—	EF	〃	〃	
3	TR1(C)	—	CR	黒	〃	コレクター
4	TR1(C)	—	CR	黒	〃	
5	TR1(B)	—	BR	白	0.75s	ベース
6						
7						

注 パワートランジスター(2SD110)にシリコングリスを塗る事

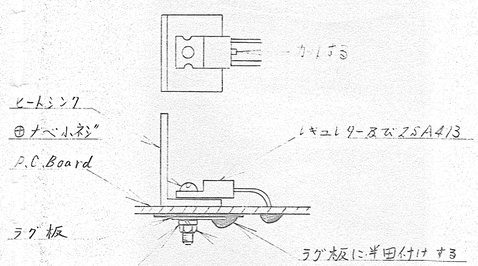

注 IC(レギュレター)7805,7812 及び TR(2SA473) 取付方法
注 シリコングリスを塗る事
注 外歯ワッシャを使用しない事
注 ラグ板に半田付けする事

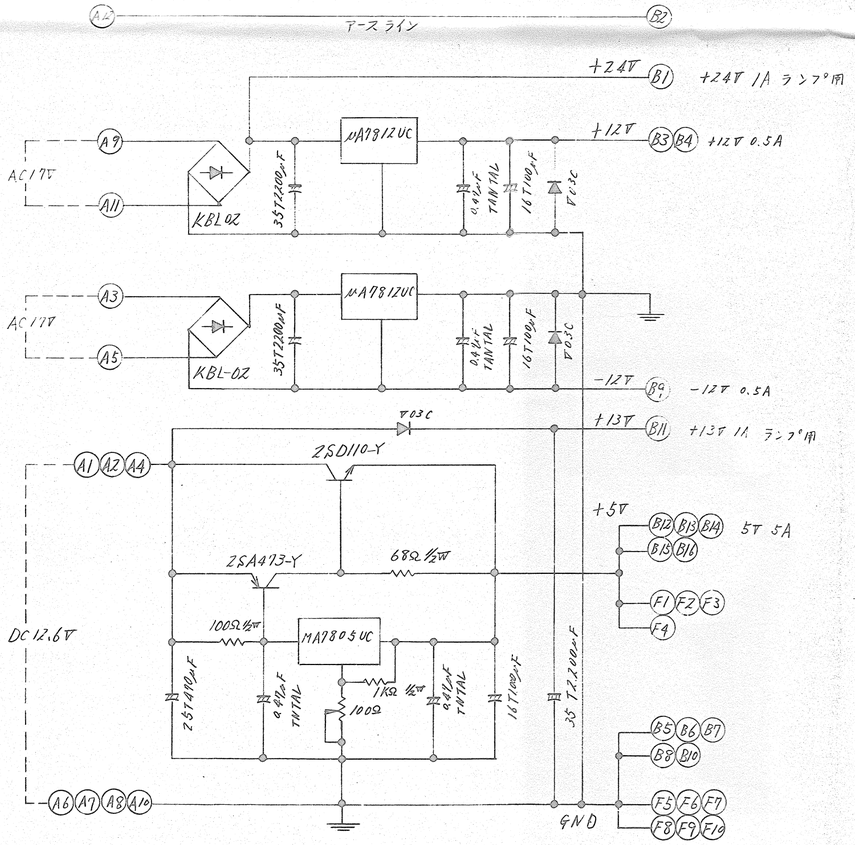

No	部品番号	品名		数	備考
					41
⚠	1E	AAT41099	電解コンデンサー	C5	1 16T1000
	45	AAT12007	ダイオード	D	3 V03C
	44		ナット		4 M4
	43		外歯ワッシャー		4 4M
	42		⊕ナベ小ネジ		4 M4X20
	41	AAO12516	スペーサー		4 5"X5"ウミ55
	40	AAO19516	ヒートシンク		1
	39	AAO13516	ヒートシンク		4
	38	AAO15417	コネクターステッカー		1 E
	37	AAO55916	ピンヘッダー	B	1 16P白
	36	AAO17614	コネクターステッカー		1 A
	35	AAO55716	ピンヘッダー	A	1 12P白
	34	AAO17627	コネクターステッカー		1 F
	33	AAO55516	ピンヘッダー	F	1 10P白
	32	AAT53091	ホルダー	TR	1 GFP-124 ホルダー
	31	AAT51015	カラー抵抗	R3	1 1KΩ ½W ±5%
	30	AAT51041	〃	R2	1 100Ω ½W ±5%
	29	AAT51039	カラー抵抗	R1	1 68Ω ½W ±5%
	28	AAT41434	タンタルコンデンサ	C4	4 SSG35-0R47F
	27	AAT41127	電解コンデンサー	C3	3 35T2200
⚠	26	AAT41095	〃	C2	2 16T100
	25	AAT41114	電解コンデンサー	C1	1 25T470
	24	AAT14023	シリコンスタック	SD	2 KBL-02
	23		ナット		2
	22		⊕ナベ小ネジ		2 MA7812UC
	21		平ワッシャー		2 アクセサリ
	20	AAO56502	玉ネラグ		1 3P用
	19	AAT31015	レギュレター	IC2	1 MA7812UC
	15		ナット		1
	17		⊕ナベ小ネジ		1 MA7805UC
	16		平ワッシャー		1 アクセサリ
	15	AAO56502	玉ネラグ		1 3P用
	4	AAT31015	レギュレター	IC1	1 MA7805UC
	13		ナット		1
	12		⊕ナベ小ネジ		1 2SA473-O アクセサリ
	11		平ワッシャ		1
	10	AAO56502	玉ネラグ		1 3P用
	9	AAT11040	トランジスター	TR2	1 2SA473-O
	8		ナット		2
	7		⊕ナベ小ネジ		2
	6		平ワッシャ		1 2SD110-Y アクセサリ
	5		玉子ラグ		1
	4		絶縁ワッシャー		2
	3		絶縁スペーサ		1
	2	AAT11032	トランジスター	TR1	1 2SD110-Y
	1	AAO19727	パワーサプライPCボード		1 5V 8A用

設計公差	処理	仕上	日付	52.2.22	尺度
回路番号	Class FIRE	次番	図番		設計
改訂	記事	番号	名称	Power Supply PC Board / パワーサプライPCボード	AAM60003
01:3:11	53.1				

53.7.26 技術部

御使用後ハ必ズ返却願イマス

パシフィック工業株式会社